



Ons modulaire lichtlijnsysteem biedt een efficiënte, flexibele en toekomstbestendige oplossing voor algemene verlichting in industriële, logistieke en commerciële omgevingen. Het systeem bestaat uit een draagrail met geïntegreerde voedingsrails en opklikbare armaturen, waarmee u eenvoudig en snel een doorlopende lichtlijn creëert.

Dankzij de plug & play-technologie is het systeem razendsnel te installeren of aan te passen. De lichtmodules zijn beschikbaar in diverse lumenpakketten, lichtverdelingen en kleurtemperaturen, afgestemd op uiteenlopende montagehoogtes en toepassingsgebieden. Ook DALI- en sensorgestuurde varianten zijn mogelijk voor maximale energie-efficiëntie en lichtbeheer.

Algemene informatie


Toepassing omgevingstemperatuur	-20 tot +40°C
Montagewijze	Opbouw

Materiaal en kleur

Armatuur kleur leverbaar	Wit
Materiaal armatuur	Aluminium
Materiaal reflector	Pmma

Technische informatie

Ingang stroom	220-240V 50/60Hz
IP waarde	IP20
Slagvastigheid	IK06
Doorvoerbedrading	8 x 2,5mm2
Gloeidraadtest	850°C
Beschermingsgraad	I

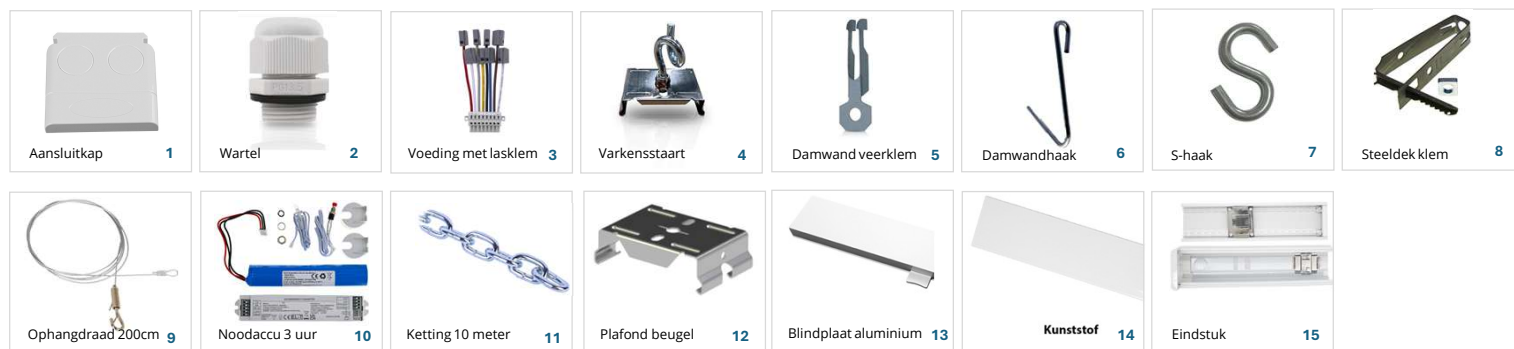

Bestelinformatie

Art.nr	Afb.	Omschrijving
L-4941010	1	Draagrail 153cm (1-unit)
L-4941011	1	Draagrail 153cm (2-unit)
L-4941012	1	Draagrail 153cm (3-unit)
L-4941013	1	Aansluitstuk 2,5 cm
L-4941024	2	Wartel 13,5
L-4941014	3	Voedingskabel 8x2,5mm + lasklemmen
L-4941020	4	Varkenstraat haak
L-4941016	5	Damwand veerklem
L-4941030	6	Damwand haak
L-4941025	7	S-Haak

Bestelinformatie

Art.nr	Afb.	Omschrijving
L-4941026	8	Steekdek klem
L-4941018	9	Ophang set met oog en haak 200cm
L-4941027	10	Nood accu 3 uur
L-4941028	11	Ketting 10 meter
L-4941019	12	Plafond montagebeugel
L-4941023	13	Blindplaat 153cm Wit Aluminium
L-4941022	14	Blindplaat 153cm Wit Kunststof
L-4941021	15	Eindstuk 25 cm

**5 jaar
garantie**

